



HDMI

MANUAL




NL-M5101J

DIGITAL SET TOP BOX

۱	ریموت کنترل
۲	کارایی ابتدایی
۲	فهرست اصلی
۳	شبکه
۳	لیست تمام شبکه های تلویزیونی
۳	لیست دلخواه
۳	رادیو
۳	EPG
۴	نصب و راه اندازی
۴	۱ - (DVB T) نصب خود کار
۴	۲ - (DVB T) نصب دستی
۴	۳ - (DVB S) نصب خود کار
۴	۴ - (DVB S) نصب دستی
۴	کنترل والدین
۴	۱ - قفل چینل
۵	۲ - انتخاب شده
۵	۳ - رمز گذاری شده
۵	رسانه
۵	۱ - ضبط کردن
۶	۲ - تصویر
۶	۳ - موسیقی
۶	۴ - عکس
۷	ارتقا/ بهبود
۷	۱ - اپدیت (USB)
۷	۲ - اپدیت (OTA)
۷	USB
۷	۱ - تنظیم (USB)
۷	۲ - حذف (USB)
۷	کارت هوشمند
۷	۱ - معلومات کارت
۸	۲ - بخش درجه بندی
۸	۳ - پیام ها
۸	۴ - اوقات کار
۸	۵ - تنظیم پن کد
۸	۶ - معلومات اپدیت کارت
۸	۷ - معلومات وصل کارت
۹	۸ - معلومات خدمات
۹	تنظیمات
۹	۱ - سیستم
۱۰	۲ - خروجی
۱۱	۳ - تنظیم اوقات
۱۱	۴ - معلومات سیستم

ریموت کنترل

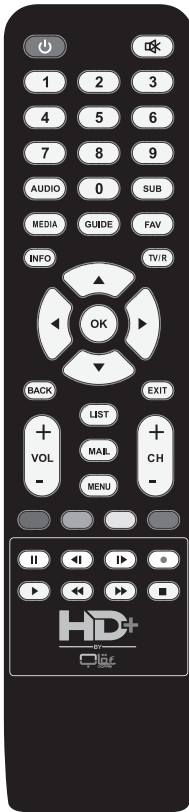

STANDBY: برای داخل شدن به حالت آماده باش و یا بیرون شدن از حالت آماده باش فشار دهید.

MUTE: برای روشن کردن و یا خاموش کردن صدا فشار دهید.

0-9: شماره ها برای انتخاب مستقیم شبکه ها.

AUDIO: برای انتخاب صدا های مختلف هنگام تماشای برنامه ها این دکمه را فشار دهید.

SUB: برای روشن کردن و یا خاموش کردن زیر نویس فشار دهید.

MEDIA: برای ورود به فهرست اصلی این دکمه را فشار دهید.

GUIDE: برای ورود به صفحه راهنمایی شبکه فشار دهید.

FAV: برای داخل شدن به لیست انتخاب برنامه های دلخواه تان فشار دهید.

INFO: برای نمایان شدن صفحه معلومات فشار دهید.

TV/R: برای تبدیل کردن تلویزیون به رادیو و برعکس فشار دهید.

▲ / ▼ برای برجسته سازی نوار ها جهت انتخاب یک بخش از فهرست یا رفتن به شبکه قبلی یا بعدی فشار دهید.

◀ / ▶ برای برجسته سازی نوار ها جهت انتخاب یک بخش از فهرست برای پایین و بالا بردن صدا فشار دهید.

OK: برای تایید عملکرد بر روی فهرست فشار دهید.

BACK: برای رفتن دوباره به شبکه ای که قبلا تماشا کردید فشار دهید.

EXIT: برای خروج از فهرست فعلی فشار دهید.

VOL+ / VOL-: برای بالا و پایین کردن صدا در هنگام تماشای برنامه ها این دکمه ها را فشار دهید.

CH+ / CH-: برای رفتن به شبکه های قبلی و بعدی در هنگام تماشای برنامه ها این دکمه ها را فشار دهید.

LIST: برای نمایش فهرست تنظیمات فشار دهید.

MAIL: برای وارد شدن به صفحه پست الکترونیکی فشار دهید.

MENU: برای وارد شدن به فهرست اصلی فشار دهید.

COLORFUL KEYS: کلید های کارا برای هشدارها بروی صفحه نمایش. اشاره (■ / ▶ / II) را برای توقف دادن و روان ساختن فشار دهید.

اشاره (◀ / ▶) را برای رفتن به بخش قبلی و بعدی فشار دهید.

اشاره (◀◀ / ▶▶) را برای شروع و آخر کردن فشار دهید.

اشاره (●) را برای ضبط برنامه که شما تماشا میکند فشار دهید.

کارکرد های ابتدایی

اگر شما (STB) را برای بار نخست استفاده میکنید، لطفا تمام رهنمود ها را به دقت دنبال کنید.


۱ - هنگام نصب (STB) به تلویزیون رهنمود را دنبال نموده و مطمئن شوید که باکس به صورت درست وصل شده باشد.

۲ - تلویزیون را روشن نموده و سمت درست و دقیق تلویزیون را انتخاب نمایید.

۳ - وقت (STB) را برای بار نخست روشن میکنید فهرست نصب و تنظیم به صورت خود کار روی صفحه ظاهر میشود با انتخاب "Automatic Installation" در (DVB-T) یا (DVB-S) جستجوی شبکه ها از طریق آنتن یا ماهواره آغاز خواهد شد.

۴ - بعد از جستجوی خود کار (STB) اولین شبکه دریافت شده را نمایان خواهد ساخت.

۵ - اگر (STB) قبلا بصورت پیش فرض تنظیم شده باشد لطفا بخش سوم را دوباره دنبال کنید.

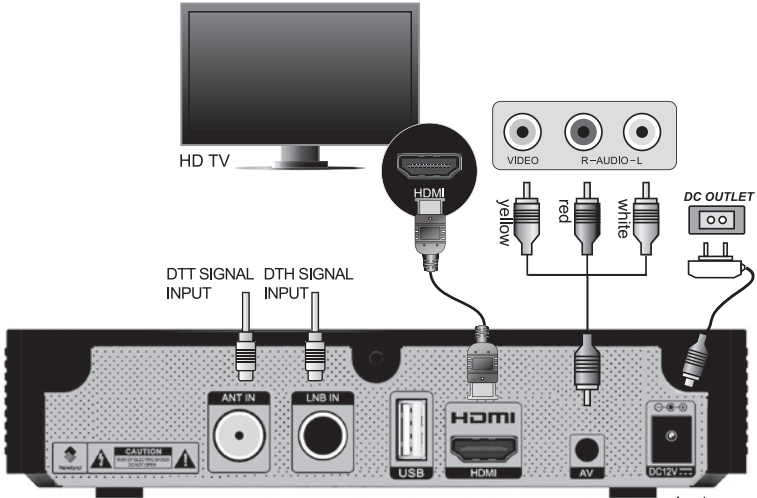

فهرست اصلی

برای داخل شدن به فهرست اصلی دکمه [MENU] را در ریموت کنترل فشار دهید.

برای انتخاب گزینه ها در فهرست دکمه {▲} / {▼}

را فشار دهید. برای رفتن به فهرست های زیر دکمه

{▶} را فشار داده و برای برگشت به فهرست قبلی دکمه

{◀} را فشار دهید. برای خارج شدن از فهرست دکمه

[EXIT] را فشار دهید. فهرست اصلی شامل رهنمود

تلویزیون، رسانه، تنظیمات، نصب، والدین، بازی ها، کارت

هوشمند، فلش و تقویت ظرفیت میباشد. تمام فهرست در زیر به


صورت مفصل تشریح شده است.



شبکه


۱. تمام شبکه های تلویزیونی

با فشار دادن دکمه {OK} لیست تلویزیون ها به طرف چپ صفحه ظاهر خواهد شد. با استفاده از (▲)/(▼) شبکه مورد نظر را انتخاب نموده و با فشار دادن دکمه {OK} آنرا تماشا کنید .

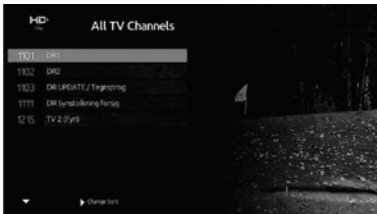

۲. لیست انتخابی

در فهرست <All TV channels> دکمه (▶) را فشار داده تا به فهرست <Favorites> وارد شوید. شبکه های دلخواه قابلیت تنظیم توسط کاربر را دارد. لطفاً به بخش <Parents Control> در این رهنما توجه نمایید.

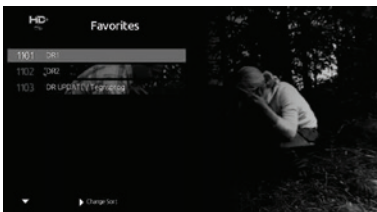

۳. رادیو


در لیست <Favorites> دکمه {▶} را فشار دهید تا به بخش <Radio> وارد شوید. شبکه رادیویی و تلویزیونی هر دو دارای نرم افزار مشابه هستند.

EPG

در فهرست اصلی <TV Guide> را انتخاب نموده و یا دکمه [GUIDE] را مستقیماً فشار دهید تا به بخش رهنمای الکترونیکی برنامه ها یا (EPG) وارد شوید. (EPG) اطلاعات برنامه های یک هفته ای را پیشکش می‌دارد. با فشار دادن دکمه {▶} / {◀} برنامه های هفته بعدی را بررسی و تغییر بدهید. دکمه {▲} / {▼} را برای انتخاب برنامه فشار دهید. برای یاد آوری ضبط یک برنامه دکمه "REC" را فقط زمانی فشار دهید که یک فلش درایف به (STB) وصل شده باشد. دکمه آبی را فشار داده تا عملکرد پیشری مانند یاد آوری و تنظیم برنامه ها در فهرست برنامه های دلخواه و غیره را انجام دهید.



بعدی را بررسی و تغییر بدهید. دکمه {▲} / {▼} را برای انتخاب برنامه فشار دهید. برای یاد آوری ضبط یک برنامه دکمه "REC" را فقط زمانی فشار دهید که یک فلش درایف به (STB) وصل شده باشد. دکمه آبی را فشار داده تا عملکرد پیشری مانند یاد آوری و تنظیم برنامه ها در فهرست برنامه های دلخواه و غیره را انجام دهید.

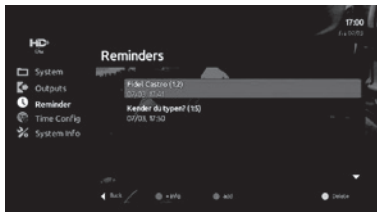

با انتخاب ستون <Reminder> در <Settings> تمام برنامه های که از قبل تنظیم شده اند ظاهر میشوند و شما میتوانید این برنامه ها را در این صفحه مدیریت و تنظیم نمایید.

نصب

1. DVB T : نصب خودکار

هنگامیکه شما به بخش نصب خودکار در (DVB T) داخل میشوید (STB) به صورت خودکار برای دریافت کامل سیگنال آز آنتن را آغاز خواهد کرد. بعد از تکمیل این عملکرد (STB) تمام شبکه های دریافت شده را بصورت خود کار حفظ یا ذخیره نموده و اولین شبکه دریافتی را نمایان خواهد ساخت.

2. DVB T - نصب دستی

هنگامیکه شما به بخش نصب دستی در (DVB T) داخل میشوید، شما میتوانید گزینه آغاز را انتخاب نموده با فشار دادن دکمه [OK] عملکرد دریافت شبکه ها را آغاز کنید.

3. DVB S - نصب خود کار

هنگامیکه شما به بخش نصب خودکار در (DVB S) داخل میشوید (STB) به صورت خودکار برای دریافت سیگنال فرستنده های ماهواره ای موجود را آغاز میکند. بعد از تکمیل این عملکرد (STB) تمام شبکه های دریافت شده را بصورت خود کار حفظ یا ذخیره نموده و اولین شبکه دریافت شده را نمایان خواهد ساخت.

4. DVB S - نصب دستی

هنگامیکه شما به بخش نصب دستی در (DVB S) داخل میشوید، شما میتوانید ماهواره یا فریکانس را تغییر داده و با فشار دادن دکمه [OK] عملکرد دریافت شبکه ها را آغاز کنید.

کنترول والدین


برای رفتن به این بخش <Main Menu> را انتخاب نموده بعدا <Parents> را انتخاب کنید.

1. قفل شبکه

شبکه اصلی را انتخاب نموده بعدا (والدین) بعدا (قفل شبکه) را انتخاب نمایید. برای فهرست چینل بعدی دکمه [▶] فشار داده رمز یا (پن کود) را داخل نمایید. (رمز تعیین شده ۰۰۰۰) است برای انتخاب شبکه دکمه های [▲]/[▼] را فشار داده و دکمه [OK] را برای شامل نمودن شبکه در فهرست شبکه های قفل شده فشار دهید. برای خروج شبکه از لیست قفل شده ها دکمه [OK]

را دوباره فشار دهید. با فشار دادن دکمه [EXIT] تنظیمات به صورت خودکار ذخیره خواهند شد. در صورت که یک شبکه قفل شده باشد برای باز نگری آن شما به داخل نمودن رمز یا (پن کود) ضرورت خواهید داشت.


۲ - انتخاب شده ها

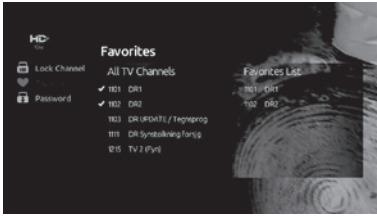

در (فهرست اصلی) بخش <Parents> را انتخاب کنید بعداً [FAV] و یا مستقیماً دکمه [FAV] را فشار دهید. دکمه [▶] را برای رفتن به صفحه بعدی (تمام شبکه های تلویزیون) فشار دهید. با استفاده از دکمه [▼] شبکه دلخواه را انتخاب نموده دکمه [OK] را برای اضافه نمودن آن در لیست انتخاب شده ها فشار دهید.

دکمه [OK] را دوباره برای خارج شدن فشار دهید. با خارج شدن از فهرست، شبکه نشانی شده به گونه خود کار به لیست شبکه های دلخواه شما ذخیره میشود.

۳ - تنظیم رمز




با انتخاب <Main Menu> بعداً <Parents> و بعداً <Password> شما میتوانید رمز از قبل تنظیم شده را تغییر داده و دوباره تنظیم نمایید. در قدم اول رمز قبلی را دایر نمایید در قدم دوم رمز جدید و در قدم سوم رمز جدید را تایید نمایید.

رسانه



اگر شما میخواهید این ویژه گی را استفاده نمایید پس مطمئن شود که یک جعبه بزرگ ذخیره مواد به صورت منظم به (STB) وصل شده باشد. <Main Menu> را انتخاب نموده بعداً <Media> و بعداً {▶} را برای رفتن به فهرست بعدی فشار داده و با فشار دادن [OK] به بخش عملکرد های انتخاب شده داخل شوید.

ظبط: عملکرد (PVR)

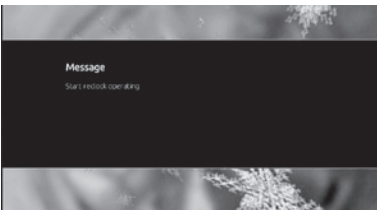

برای ظبط یک برنامه تلویزیونی به یک (فلش درایف) ضرورت دارید که با (STB) وصل شده باشد. با فشار دادن دکمه [●] ظبط تصویر از صفحه کامل آغاز میشود. با فشار دادن دوباره دکمه [●] این عملکرد متوقف شده و ویدیوی ظبط شده در فلش درایف شما ذخیره میشود.

چک ظبط شده ها

فهرست اصلی را انتخاب کنید بعدا <Media> بعدا
< Recordings > . برای برجسته ساختن فهرست ویدیو دکمه
های (▲) / (▼) را فشار دهید. برای دیدن ویدیو ها ظبط
شده درحالت صفحه مکمل [OK] را فشار دهید.
نوت: برای ذخیره و اجرای این عملکرد به داشتن یک دستگاه
ذخیره با ظرفیت بالا به ساختار (FAT32) توصیه میشود.

عملکرد تغییر زمان

برای استفاده از عملکرد (تغییر زمان) به یک فلش که به
(STB) وصل شده باشد ضرورت است. هنگامیکه برنامه
ای را تماشا میکنید برای به تعلیق در آوردن و متوقف
ساختن آن دکمه (II) را فشار دهید.
برای ادامه برنامه دکمه (▶) را فشار دهید.
برای خروج از حالت (تغییر زمان) دکمه (■) را فشاردهید.

۲. ویدیو


(فهرست اصلی) را انتخاب نموده بعدا <Media> و بعدا
< Video > را انتخاب کنید. برای برجسته ساختن فهرست
ویدیو دکمه (▼) / (▲) را فشار دهید. برای آغاز و دیدن
ویدیو در حالت صفحه مکمل دکمه [OK] را فشار دهید.
نوت: برای اجرای این عملکرد به دستگاه ذخیره با ظرفیت بالا به ساختار (FAT32) توصیه میشود.

۳. موزیک

(فهرست اصلی) را انتخاب نموده بعدا <Media>
و بعدا < Music > . را انتخاب کنید. برای برجسته ساختن
فهرست موزیک دکمه های (▼) و (▲) را فشار دهید.
برای آغاز موزیک دکمه [OK] را فشار دهید.

۴. عکس

(فهرست اصلی) را انتخاب نمایید بعدا <Media> و بعدا
< Picture > . را انتخاب کنید. برای برجسته ساختن فهرست
عکس ها دکمه (▼) و (▲) را فشار دهید. برای نمایان شدن
عکس ها در صفحه مکمل دکمه [OK] را فشار دهید.
برای نمایش ویژه (سلاپد) دکمه زرد رنگ را فشار دهید.





ارتقا/ بهبود

۱. اپدیت USB

این عملکرد جهت اپدیت نرم افزار (STB) با استفاده از کد اپدیت از (USB) صورت میگیرد. گزینه "flash_upgrade" را از فلش کپی نموده بعدا (پاسورد تعیین شده ۰۰۰۰) را انتخاب نمایید. در این صورت (STB) عملکرد اپدیت را آغاز خواهد کرد.

۲. ارتقای OTA

فهرست اصلی را انتخاب نموده بعدا <Upgrade> و بعد <OTA Update>. را انتخاب نمایید. این عملکرد بخاطر اپدیت نرم افزار گیرنده از طریق دریافت کد اپدیت از سیگنال انجام میشود. با فشار دادن {OK} (STB) برای دریافت اپدیت از سگنال آغاز خواهد کرد.



فارمت USB

۱. این عملکرد برای قالب بندی یا ساختار جدید فلش یا (USB) بصورت دستی استفاده میشود.

۲. حذف USB

این عملکرد برای حذف یا خارج نمودن فلش یا (USB) از (STB) استفاده میشود.

کارت هوشمند

<Main Menu> را انتخاب نموده بعدا <Smartcard> را انتخاب کنید. دکمه (▶) را برای رفتن به فهرست بعدی فشار داده دکمه [OK] را برای داخل شدن به عملکرد انتخاب شده فشار دهید.

۱. معلومات کارت

این فهرست برای نشان دادن معلومات ابتدایی در مورد کارت (CA) (تامین کننده اطلاعات CA) معلومات شناختی (STB) و غیره استفاده میشود.




۲. بخش درجه بندی

این فهرست برای تنظیم درجه مشاهده استفاده می شود.



۳. پیام ها

این فهرست را برای خواندن ایمیل های که از جانب متصدی فرستاده میشود استفاده می شود. شما می توانید با فشار دادن دکمه [MAIL] به طور مستقیم در هنگام تماشای برنامه ها وارد این صفحه شوید.




۴. اوقات کار

این فهرست برای تنظیم اوقات کار کارت هوشمند مورد استفاده قرار میگیرد.




۵. تنظیم (پن کد)

این فهرست برای تنظیم پاسورد (از قبل ساخته شده) استفاده میشود.

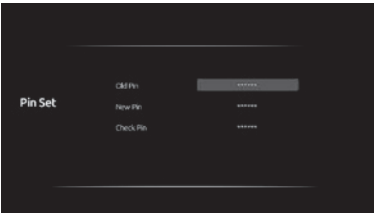

۶. معلومات اپدیت کارت

این فهرست برای نشان دادن معلومات اپدیت (CAS) استفاده میشود.

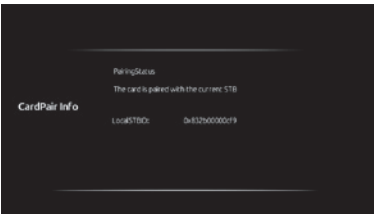

معلومات اتصال کارت

این فهرست به منظور بررسی اتصال کارت هوشمند با (STB) استفاده میشود.

۸. معلومات خدمات

این فهرست برای ارزیابی خدمات (CAS) استفاده میشود.

معلومات حقوقی

حقوق متعلق به متصدی را نشان میدهد.

معلومات اسلاد

معلومات در مورد باکس را در کارت هوشمند نشان میدهد.

معلومات (IPPV)

این بخش شبکه های (IPPV) را که قبلا انتخاب شده اند نشان میدهد.

لیست معلومات (AC): کد ساحه و ویژه گی های متصدی را نشان میدهد.

شماره علامت: کد تایید غیر مجاز را از متصدی اخذ میدارد.

تنظیمات

شما میتوانید (OSD) را در این فهرست تغییر دهید.

۱. سیستم

فهرست اصلی را انتخاب کنید بعدا <Setting> و بعدا

<System>. دکمه (▶) را برای بخش بعدی فشار داده دکمه

[OK] را برای داخل شدن به بخش که شما میخواهید روی

آن اجراء داشته باشید فشار دهید. برای رفتن به فهرست

قبلی (◀) فشار داده با فشار دادن [EXIT] تغییرات ذخیره

شده و از فهرست خارج میشود.

زبان

در بخش <Languages> برای انتخاب زبان در (STB)

(▼) (▲) را فشار داده برای ذخیره زبان دکمه [OK] را فشار

دهید. برای برگشت به فهرست قبلی (◀) فشار دهید.

فهرست نمایش اوقات

در فهرست نمایش وقت برای انتخاب نمایش، لیست شبکه

ها و معلومات بخش (▼) (▲) را فشار دهید.

برای ذخیره تغییرات وارد شده [OK] را فشار دهید

و برای بازگشت به فهرست قبلی (◀) را فشار دهید




فهرست شفافیت

در (فهرست شفافیت) دکمه های (▼) (▲) را برای

تنظیم شفافیت فهرست فشار دهید.


برای ذخیره تغییرات وارد شده [OK] را فشار

داده و برای بازگشت به فهرست قبلی (◀) فشار دهید.

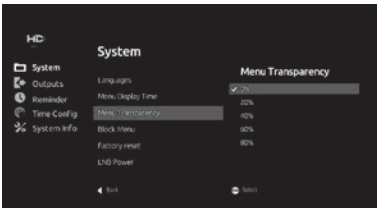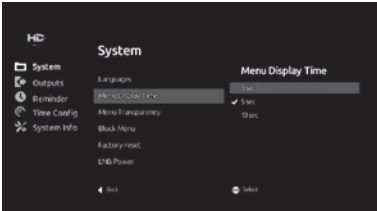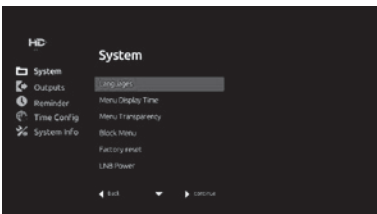


فهرست قفل

در <Block Menu> گزینه "ON" یا "OFF" را جهت تنظیم فهرست عملکرد قفل انتخاب کنید. شما ضرورت خواهید داشت تا رمز پین را در هنگامیکه به فهرست "ON" داخل میشود دایر کنید.

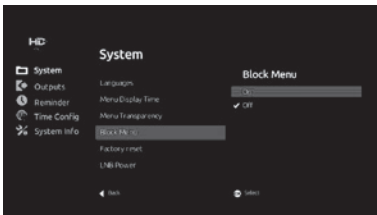


تنظیم مجدد کارخانه

بعد از اینکه دکمه [OK] را در فهرست <factory reset> فشار دادید و رمز را وارد کردید، یک هشدار به شما نمایان خواهد شد و این عملکرد تمام شبکه های را که شما قبلا اضافه نموده اید پاک خواهد کرد. دکمه [OK] را برای انتخاب گزینه <YES> فشار دهید در این صورت تمام تنظیمات به صورت (ازقبل تنظیم شده) در میاید. لطفا این عملیه را با احتیاط انجام داده و با فشار دادن دکمه [EXIT] دوباره بدون ایجاد تغییر از این گزینه بیرون شوید.

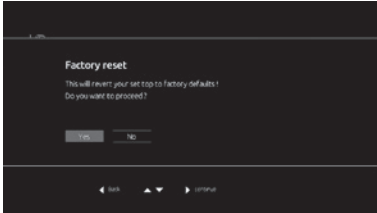

برق (LNB)

این گزینه برای روشن و خاموش کردن برق (LNB) استفاده میشود.

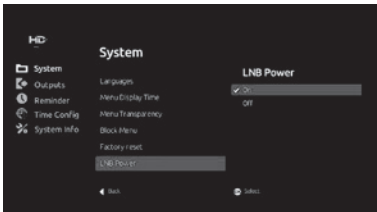


۲. نتیجه / محصول

در این فهرست شما میتوانید مشخصات ویدیو را تنظیم کنید.

تنظیم نمایش

با فشار دادن دکمه [OK] به بخش تنظیم نمایش داخل شوید. شما میتوانید روشنی، رنگ و جلایش تصویر را در این جا تنظیم کنید. با فشار دادن دکمه [OK] تغییرات وارده را ذخیره نموده و با فشار دادن دکمه (◀) به فهرست قبلی بروید.

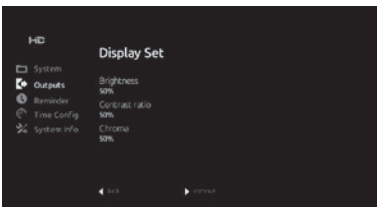

کیفیت (HD)

شما می‌توانید کیفیت تصویر تلویزیون را در اینجا تغییر دهید.



نسبت ابعاد

شما می‌توانید نسبت ابعاد این مورد را تغییر دهید.




تنظیم تلویزیون

در این بخش شما می‌توانید تنظیمات تلویزیون را تغییر دهید.




۳. تنظیم زمان

در این بخش شما می‌توانید زمان را مطابق زون مورد نظر تنظیم کنید.
زمان از قبل تعیین شده (+۴:۳۰) است

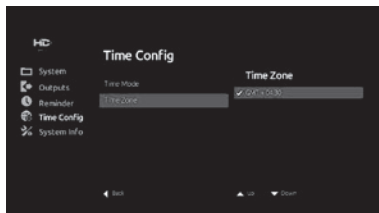

۴. معلومات سیستم

این فهرست برای آرایه معلومات در مورد سخت افزار ، نرم افزار ، نسخه ، زمان نرم افزار و غیره ای (STB) استفاده میشود. شماره نسخه نرم افزار بعد از هر ابدیت (OTA) تغییر میکند.

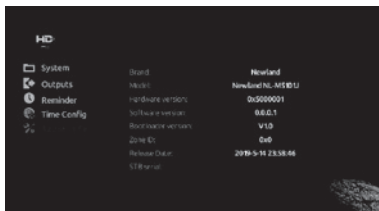

۱	ریموت کنترول
۲	لومړنئ عمليي
۲	اساسي مینو
۳	چاینل (Channel)
۳	۱. د ټلويزون ټول چاینلونه
۳	۲. د خپلي خوښي لیست (Favorite List)
۳	۳. راډیو
۳	اي پي جي (EPG)
۴	ځای پر ځای کول (Installation)
۴	۱. د ډي وي بي ټي (DVB T) اتومات ځای پر ځای کول
۴	۲. د ډي وي بي ټي (DVB-T) لاسي ځای پر ځای کول
۴	۳. ډي وي بي- ایس اتومات ځای پر ځای کول
۴	۴. ډي وي بي- ایس لاسي ځای پر ځای کول
۴	د میندو او پلرونو څارنه (Parents Control)
۴	۱. کانال قفلول <Lock Channel>
۵	۲. د خوښي (چاینلونه)
۵	۳. پټي شمېري/نوم ټاکل
۵	رسنۍ (Media)
۵	۱. ښتول
۶	۲. ویډیو
۶	۳. موسیقي/میوزیک
۶	۴. انځور
۷	وده ورکول (Upgrade)
۷	۱. د یو ایس بي له لارې نوي کول (USB Update)
۷	۲. او ټي ای نوي کول (OTA Update)
۷	یو ایس بي (USB)
۷	۱. د یو ایس بي جوړښت (USB Format)
۷	۲. یو ایس بي لیرې کول
۷	څیرک کارت (Smart Card)
۷	۱. کارت معلومات
۸	۲. درجه بندي
۸	۳. پیغامونه
۸	۴. کاري ساعتونه
۸	۵. پټي شمېري ټاکل
۸	۶. د کارت نوي کولو معلومات
۸	۷. د کارت تطابق/غیرگون معلومات
۹	۸. د خدمتونو په اړه معلومات
۹	عیارونۍ
۹	۱. سیسټم:
۱۰	۲. نتیجه/ محصول
۱۱	۳. وخت عیارل
۱۱	۴. سیسټم معلومات

ریموت کنترول



تیارسی (Standby): د تیاریسی حالت ته د داخلیدو یا د تیاریسی حالت څخه د راوتلو لپاره د STB تښتئ کیکایئ.

غلي کول/ بې غږه کول: د غږ راویستلو یا غلي کولو لپاره د (Mute) تښتئ کیکایئ.

د چاپلونو مستقیم ټاکلو لپاره د ۰-۹ شمیرې کیکایئ.

غږ (Audio): د پروگرام کتلو پر مهال د بیلابیلو غږونو تر منځ ټاکلو لپاره یې کیکایئ.

سب (Sub): د لاند لیک/ فرعي لیکنو (Subtitle) فعالولو/ غیر فعالولو لپاره یې کیکایئ.

رسنی (Media): په اساسي مینو کې د رسنی (Media) مینو ته د داخلیدلو لپاره یې کیکایئ.

لارښود (Guide): د چاپلونو لارښود ته د داخلیدو لپاره یې کیکایئ.

خوښی (FAV): د پروگرامونو/ خپرونو کتلو پر مهال د خپلې خوښې لیست ته د شاملولو لپاره یې کیکایئ.

معلومات (INFO): د پروگرامونو کتلو پر مهال د معلوماتو کرښې څرگندولو لپاره یې کیکایئ.

تلویزون/ راډیو (TV/R): د تلویزون او راډیو تر منځ د بدلولو رابدلولو لپاره یې کیکایئ.

▲/▼: پر مینو د یوه توکي ټاکلو لپاره د انتخاب شوي بار (کرښې) خوځولو لپاره یا د

پروگرامونو کتلو پر مهال راتلونکي/ پخواني چاپل ته د تللو لپاره یې کیکایئ.

▶/◀: پر مینو د یوه توکي ټاکلو لپاره د انتخاب شوي بار (کرښې) خوځولو یا د پروگرامونو کتلو پر مهال د غږ لوړولو/ ټیټولو لپاره یې کیکایئ.

او کی (OK): پر مینو د عملیې تاییدولو لپاره یې کیکایئ.

وروسته (BACK): مخکې کتل شوی چاپل ته د ستنیدو لپاره یې کیکایئ.

وتل/ خروج (EXIT): له اوسنی مینو څخه دوتلو لپاره یې کیکایئ.

غږ + / غیر- (Vol+ / Vol-): د پروگرامونو کتلو پر مهال د غږ لوړولو/ ټیټولو لپاره یې کیکایئ.

چاپل + / چاپل- (CH+ / CH-): د پروگرامونو کتلو پر مهال راتلونکي/ پخواني چاپل ته د بیرته تگ لپاره یې کیکایئ.

لیست (List): د لنډ لیست را څرگندولو لپاره یې کیکایئ.

برینتالیک (MAIL): د برینتالیک (mail) پاڼی ته داخلیدو لپاره یې کیکایئ.

مینو (Menu): اساسي مینو ته داخلیدو لپاره یې کیکایئ.

رنګه تښتئ (Colorful Keys): دا تښتئ پر پرده د لاندینیو عملیو لپاره کاریری:

■ / ▶ / ||: د میډیا فایل (غږیز یا انځویز یا غږیز انځوریز فایل) لنډمهاله درولو/ چالانولو/ تلپاتی درولو لپاره یې کیکایئ. درولو لپاره یې کیکایئ.

|| / ◀: د پخواني/ راتلونکي میډیا فایل تر منځ د بدلولو رابدلولو لپاره یې کیکایئ.

▶▶ / ◀◀: د میډیا فایل ګرندی وروسته بیولو (Rewind)/ ګرندی مخکې بیولو (Forward) لپاره یې کیکایئ.

●: د ننداره کوونکي تلویزوني پروگرام د ثبتولو لپاره یې کیکایئ.

لومړنۍ عمليې:

که چېرې د ('Set Top Box 'STB) وسیله د لومړي ځل لپاره کاروئ، نو ټولې لارښوونې په پاملرنې سره تعقیب کړئ:

۱. کله چې ایس تی بی STB له تلویزیون سره نښلوی نو ډیاگرام (انځور) تعقیب او سمې اړیکې (تلویزیون او ایس تی بی تر منځ نښلونی) باوري کړي.

۲. تلویزیون چالان او د تلویزیون عکس نښودنی مناسب توازن وټاکئ.


۳. کله چې په لومړي ځل ایس تی بی (STB) روښانه کړئ، د "ځای په ځای کولو (Installation)" مینو راښکاره کیږي. د اتومات ځای په ځای کول (Automatic Installation) په ټاکلو سره به ډی وی بی- تی (DVB-T) یا ډی وی بی- ایس (DVB-S) د تلویزیون له اتنن یا (دیش) اتنن څخه د چاپلونو لټون پیل کړي.

۴. له اتومات لټون (Automatic Scanning) وروسته به ایس تی بی لومړی چاپلن چالان کړي.

۵. که چېرې ایس تی بی د فابریکې عیارونو (Factory

Default Settings) ته عیار شوی وي، نو مهرباني

وکړئ، پدې کتار کې درېیمه (۳) لارښوونه بیا تعقیب کړئ.

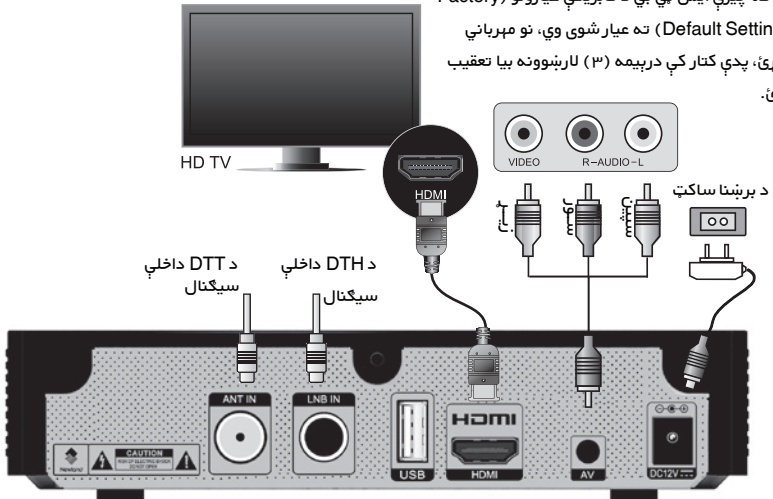

اساسي مینو:

د مینو [MENU] تڼۍ په کیکارلو سره اساسي مینو <Main>

<Menu> ته داخلېږئ. د [▲/▼] تڼۍ په کیکارلو سره په مینو کې

خپل انتخاب ټاکئ.

د [▶] تڼۍ په کیکارلو سره په فرعي مینو ته داخل شئ. د [◀] تڼۍ

په کیکارلو سره په پخوانۍ مینو ته راستانه شئ. د وتل [Exit]/

مینو [Menu] تڼۍ په کیکارلو سره به له اساسي مینو <Main>


<Menu> څخه ووځئ. په اساسي مینو کې د تلویزیون

لارښود <TV guide>، رسنۍ <Media>، عیارونې <Settings>، ځای پر ځای کول <Installation>،

مینیډي او پلرونه <Parents>، لوبې <Games>، ځیرک کارت <Smartcard>، یو ایس بی <USB>، او

وده ورکول <Upgrade> مینوګانې شاملې دي.


دا هره مینو په راتلونکو برخو کې تشریح کیږي.

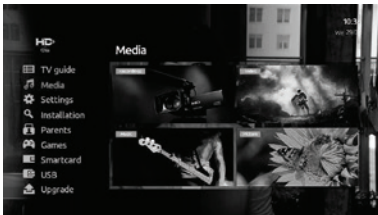

چاینل (Channel)


۱. د تلویزیون ټول چاینلونه

د تلویزیون پروگرام کتلو پر مهال د اوکی [OK] تښتۍ کیکایږئ، د تلویزیون لیست به د تلویزیون پردې په کین اړخ کې رابښکاره شي. د [▲]/[▼] تښتۍ په کارولو سره خپل د خوښې چاینل وټاکئ او د چاینل کتلو لپاره اوکی [OK] تښتۍ کیکایږئ.

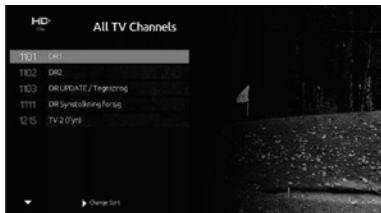

۲. د خپلې خوښې لیست (Favorite List)

د تلویزیون ټولو چاینلونه <All TV channels> په لیست کې، د [▶] تښتۍ په کیکایږلو سره د خپلې خوښې <Favorite> لیست ته واوړئ. د خپلې خوښې <Favorite> لیست کې شامل شوي چاینلونه د کاروونکي لخوا ټاکل کیږي. مهرباني وکړئ د دې لارښود د میندو او پلرونو څارنه <Parent Control> برخه وگورئ.

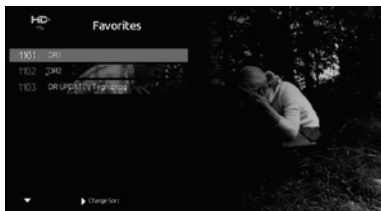

۳. راډیو


د خپلې خوښې په لیست کې، د [▶] تښتۍ په کیکایږلو سره راډیو <Radio> ته ولاړ شئ. د راډیو او تلویزیون چاینلونو (عیارولو) پروگرامونه ورته مخپانه لري.

ای پی جی (EPG)

له اساسي مینو <Main Menu> څخه د تلویزیون لارښود <TV Guide> یا مستقیماً د لارښود <Guide> تښتۍ په کیکایږلو سره د پروگرام الکترونیک لارښود یا (Electronic Program Guide) “EPG” ته د پروگرامونو/ خپرونو کتلو پر مهال ورداخل شئ. EPG په یوه اونۍ کې د پروگرامونو معلوماتو لنډیز وړاندې کوي. د [▶]/[◀] تښتۍ په کیکایږلو سره ورځې بدلې او د هغې ورځ د



(پروگرامونو) مهالویش وگورئ. د [▲]/[▼] تښتۍ په کیکایږلو سره پروگرام وټاکئ. د ثبت (REC) تښتۍ په کیکایږلو سره د ځانگړي پروگرام یا وخت ثبتولو لپاره یادونه/خبرولو فعال کړئ (یوازې په هغه صورت کې کار کوي چې له STB سره فلش ډرایو (د ذخیره کولو بهرنۍ وسیله) وصل وي). د آسماني رنگه (Blue) تښتۍ په کیکایږلو سره د ځانگړي هدف لپاره نور انتخابونه هم وگورئ، لکه د وروسته یادولو/ خبرولو لپاره یو څه ټاکل، چاینل د خپلې خوښې لیست ته وراضافه کول او نور

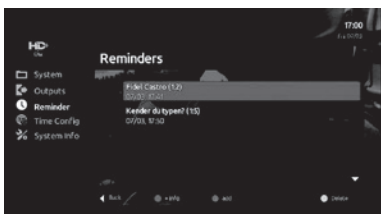


له عیارونو <Settings> مینو څخه ځانته یادونې <Reminders> وټاکئ، ټولې یادونې یا خپرونې چې ټاکل شوي وي تاسې ته ښودل کیږي او تاسې د دې پاتې له لارې ټولې یادونې اداره کولای شئ.


ڄاڻي پر ڄاڻي ڪول (Installation)



۱. د ڊي وي بي ٽي (DVB T) اتومات ڄاڻي پر ڄاڻي ڪول
 ڪله ڇي تاسي په ڊي وي بي - ٽي ڪي اتومات ڄاڻي پر ڄاڻي ڪول
 (Automatic Installation) وٽاڪي. ايس ٽي بي به د اتن
 پونين لياريه پوره لتون پيل ڪري. ڪله ڇي لتون پاڻ ته ورسيري،
 ايس ٽي بي به په اتومات ڊول لتول شوي چائيلونه خوندي او
 لومري چائيل به چالان ڪري.

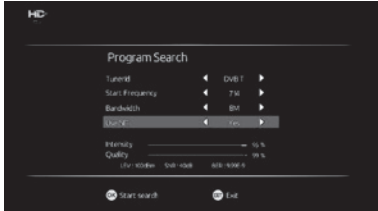

۲. د ڊي وي بي ٽي (DVB - T) لاسي ڄاڻي پر ڄاڻي ڪول
 ڪله ڇي په ڊي وي بي - ٽي ڪي تاسي لاسي ڄاڻي پر ڄاڻي ڪول
 (Manual Installation) وٽاڪي، تاسي د فريڪونسي پيل په
 ٽاڪلو او د اوڪي [OK] تني د ڪيڪارلو له لاري د چائيلونو لتون
 پيولاي شئي.

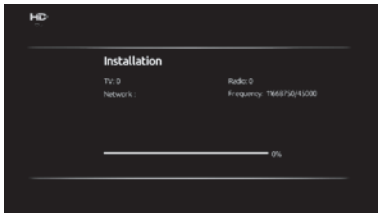

۳. ڊي وي بي - ايس اتومات ڄاڻي پر ڄاڻي ڪول

ڪله ڇي تاسي په ڊي وي بي ايس (DVB-S) ڪي اتومات ڄاڻي پر
 ڄاڻي ڪول وٽاڪي، نو ايس ٽي بي د سيورمڪي/سٽيلائيٽ پخواني
 عيارشوو معلوماتو په رٿا ڪي ٽول سيگنال ليريدونڪي لتوي. ڪله
 ڇي لتون پاڻ ته ورسري، ايس ٽي بي په اتومات ڊول لتول شوي
 چائيلونه خوندي ڪوي او لومري لتول شوي چائيل چلوي.



۴. ڊي وي بي - ايس لاسي ڄاڻي پر ڄاڻي ڪول

ڪله ڇي تاسي په ڊي وي بي - ايس ڪي لاسي ڄاڻي پر ڄاڻي ڪول
 وٽاڪي نو تاسي سيورمڪي او فريڪونسي بدلوي شئي، د او ڪي
 [OK] تني په ڪيڪارلو سره د چائيلونو لتون پيل ڪري.

والدينو ڪنٽرول (Parents Control)

د مينڊو او پلرونو ڄارنه (Parents Control)

له اساسي مينو <Main Menu> ڇهه مينڊي او پلرونه
 <Parents> وٽاڪي.

۱. د چائيل قفلون <Lock Channel>

له اساسي مينو <Main Menu> ڇهه مينڊي او پلرونه
 <Parents> او چائيل قفلون <Channel Lock> وٽاڪي.

د [▶] تني په ڪيڪارلو سره د چائيلونو راتلونڪي ليست ته

ولار شي او پٽه شميره ورڪري (له مخڪي عياره شوي پٽه شميره ده). د [▲]/[▼] تني په ڪارولو سره چائيل وٽاڪي او د
 او ڪي [OK] تني ڪيڪارلو تر ڇو چائيل د قفلونو (چائيلونو) ليست ته وراضافه شي. د ليست قفلونو مينو <Lock List> ڪي د
 او ڪي [OK] تني ڪيڪارلو تر ڇو (له ليسته) ليري شي. د وتلو [Exit] تني ڪيڪارلو به عياروني په اتومات ڊول خوندي ڪري. ڪه
 چيري چائيل قلف وي، د ڪنٽلو لپاره بي بايد پٽه شميره داخله ڪري.


۲. د خوښې (چاپلونه)



له اساسي مينو <Main Menu> څخه ميندي او پلرونه <Parents> او (د خپل) خوښې <Favorite> مينو وټاکئ يا د پروگرامونو کتلو پر مهال د [FAV] تڼۍ په کيکاپولو سره مستقيماً هلته ولاړ شئ.

د تلویزيون ټولو چاپلونو خواته د [►] تڼۍ کيکاپئ. د [▲] / [▼] تڼيو په کارولو سره چاپل وټاکئ او د اوکي [OK] تڼۍ کيکاپئ تر څو چاپل د خپل خوښې (چاپلونو) ليست ته وراضافه شي. د خپل خوښې په ليست <Favorite List> کې د اوکي [OK] تڼۍ بيا کيکاپل چاپل له ليست څخه ليرې کوي. کله چې تاسې له ليست څخه خارج شئ نو ټاکل شوي چاپلونو به په اتومات ډول ليست ته وراضافه شي.


۳. پټې شميرې/نوم ټاکل

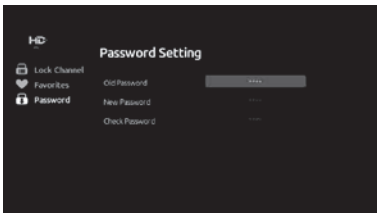

له اساسي مينو <Main Menu> څخه ميندي او پلرونه <Parents> او پټ نوم <Password> وټاکئ، تاسې له مخکې ټاکل شوي پټ نوم دلته بدلولای شئ.

په لومړۍ کرښه کې پخوانی پټ نوم ورکړئ، په دوهمه کرښه کې نوی پټ نوم ورکړئ، په درېيمه کرښه کې نوی پټ نوم تاييد کړئ.

رسني (Media)

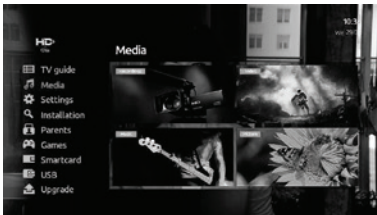


که غواړئ چې دا عمليه وکاروئ، نو ځان باوري کړئ چې د لور ظرفيت هارډ ډيسک يا يو ايس بي په برياليتوب سره له ايس ټي بي سره وصل وي.

له اساسي مينو <Main Menu> څخه رسني <Media> وټاکئ، او د [►] تڼۍ کيکاپئ تر څو راتلونکي فرعي مينو پرانيستل شي. د اوکي [OK] تڼۍ په کيکاپولو سره ټاکل شوي عمليې ته داخل شئ.

۱. ثبتول

د پي وي آر PVR عمليه

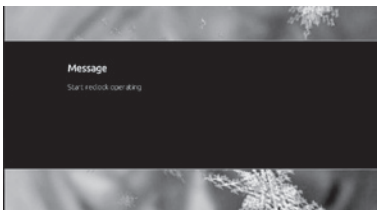

د تلویزيوني پروگرام ويډيوې محتوا ثبتولو لپاره، تاسې بايد د ايس ټي بي په يو ايس بي پورټ کې فلش ډرايو ورکړئ. د [●] تڼۍ په کيکاپولو سره د تلویزيون د پوره پردي په حالت کې ثبتول پيل کړئ. د [●] تڼۍ په بيا کيکاپولو ثبتول بند او ويډيو فايل فلش ډرايو کې خوندي کړئ.


د ثبتونو چک کول

له اساسي مينو <Main Menu> څخه رسنۍ <Media> او ثبتونى <Recordings> وټاکئ. د [▲]/[▼] تڼيو په کارولو سره له ويډيو ليست څخه ويډيو وټاکئ. د اوکى [OK] په کيکاپولو د پوره پردې په حالت کې ويډيو فائل چالان کړئ. يادونه: د دې عمليې لپاره د لوړ ظرفيت FAT32 بيروني هارډ ډيسک سپارښتنه کيږي.



د وخت بدلولو (Timeshift) عمليه

د وخت بدلولو عمليې کارولو لپاره، تاسې د ايس ټي بي په يو ايس بي پورټ کې فلش ډرايو ته اړتيا لرئ. د پروگرام کتلو پر مهال، د [||] تڼۍ د پروگرام کتل د لنډمهاله درولو لپاره وکاروئ. د [▶] په کيکاپولو سره پروگرام چالان کړئ، او د [■] په کيکاپولو سره د وخت بدلولو له عمليې ووهئ.

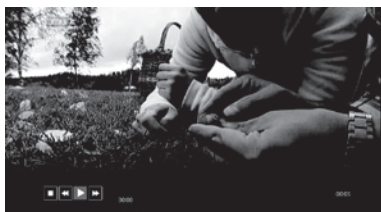

۰۲. ويډيو

له اساسي مينو <Main Menu> څخه رسنۍ <Media> او بيا ويډيو <Video> وټاکئ. د [▲]/[▼] تڼيو په کارولو سره له ويډيو ليست څخه ويډيو وټاکئ. د اوکى [OK] په کيکاپولو سره د پوره پردې په حالت کې ويډيو فائل چالان کړئ. يادونه: د دې عمليې لپاره د لوړ ظرفيت FAT32 بيروني هارډ ډيسک سپارښتنه کيږي.




۰۳. موسيقي/ميوزيک

له اساسي مينو <Main Menu> څخه رسنۍ <Media> او بيا ميوزيک <Music> وټاکئ. د [▲]/[▼] تڼيو په کارولو سره له ميوزيک ليست څخه موسيقي/ميوزيک وټاکئ. د اوکى [OK] په کيکاپولو سره د ميوزيک فائل چالان کړئ




۰۴. انځور

له اساسي مينو <Main Menu> څخه رسنۍ <Media> او بيا انځور <Picture> وټاکئ. د [▲]/[▼] تڼيو په کارولو سره د انځورونو له ليست څخه انځور وټاکئ. د اوکى [OK] په کيکاپولو سره انځور پر پوره پرده راښکاره کړئ. د زيرې تڼۍ په کارولو سره به انځورونه سلايډ شو (په اتومات ډول د انځورونو بدلول) په شکل کې عيارولى شئ.

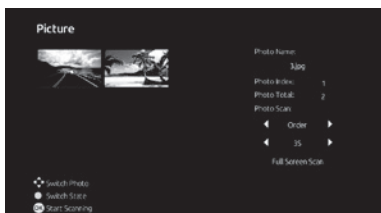


وده ورکول (Upgrade)

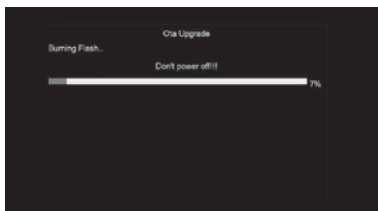

د یو ایس بی له لارې نوي کول (USB Update) دا عملیه د یو ایس بی له لارې د ایس بی بی سافتویر د نوي کولو لپاره کارول کیږي. د Flash Upgrade فایل یو ایس بی ډیسک ته نقل/ کاپي کړئ. بیا له فابریکي ټاکل شوی عمومي پټ نوم ۰۰۰۰ ورکړئ، ایس بی به نوي کول پیل کړي.

۲. د او ټي ای نوي کول (OTA Update)

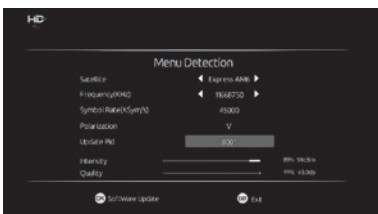

له اساسي مینو <Main Menu> څخه وده ورکول <Upgrade> او بیا او ټي ای نوي کول <OTA Update> وټاکئ. دا عملیه له سیگنال څخه د نوي کولو سافتویر راځډبولو لپاره کارېږي. د اوکی [OK] تڼۍ په کیکارلو سره به ایس بی بی له سیگنال څخه د نوي کولو کوډ ولټوي.


یو ایس بی (USB)



۱. د یو ایس بی جوړښت (USB Format)

دا عملیه د یو ایس بی لاسي فارمټ (یا استعمال لپاره ټاکلي جوړښت ته د اړولو) لپاره کارېږي.

څیرک کارت (Smart Card)

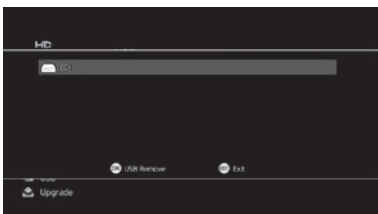

له اساسي مینو <Main Menu> څخه څیرک کارت <Smart Card>

<Card> وټاکئ، د [▶] تڼۍ په کیکارلو سره فرعي مینو ته ولاړ شئ، د اوکی [OK] په کیکارلو سره ټاکلي عملیه ته داخل شئ.

۱. د کارت معلومات



دا عملیه د څیرک کارت په اړه بنسټیزه معلومات، د کارت وړاندې

کوټکي معلومات، د ایس بی بی پیژند شمېره او نور نښي.


۲. درجه بندي

دا عمليه د ننداره كولو درجه ټاكي (يعنې څوك كولاى شي كوم پروگرامونه وگوري يا آيا پروگرامونه د ځانگړي ډول عمر څلكو لپاره مناسب دي)



۳. پيغامونه

دا مينو د هغه بريښناليكونو لوستلو لپاره كارېږي، چې د چلونكي يا اپراتور لخوا راستول شوي وي. د پروگرامونو كتلو پر مهال د بريښناليك [Mail] تېټې په كيكارولو سره هم مستقيماً دې پاڼې ته داخلېدلای شئ.

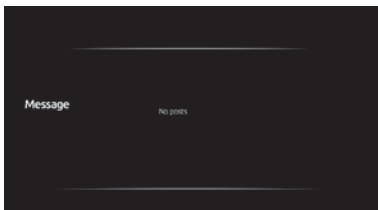

۴. كاري ساعتونه

تاسې د دې عمليې په كارولو سره د خپل څيرك كارت لپاره كاري ساعتونه ټاكلئ شئ.




۵. د پټې شميرې ټاكل

تاسې دا عمليه د خپل كارت لپاره د پټې شميرې ټاكلو لپاره كارولى شئ. د مخكې (د فابريكې) ټاكل شوې پټه شمېره څلور صفره (0000) ده.



۶. د كارت نوي كولو معلومات

دا مينو د كارت د نوي كولو معلومات د ښودلو لپاره كارېږي.

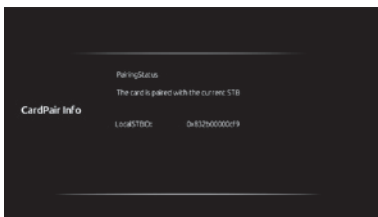


۷. د كارت تطابق/غبرگون معلومات

دا مينو د ايس ټي بي او څيرك كارت تر منځ د تطابق/غبرگون معلوماتو څرگندولو لپاره كارېږي.

۸. د خدمتونو په اړه معلومات


دا مینو د خیرک کارت خدمتونو په اړه د معلوماتو ښودلو لپاره کارېږي، چې پدې کې دا لاندې موارد شامل دي:

د امتیازاتو/حقونو په اړه معلومات،
هغه حقونه چې د چلونکي/اپریټور لخوا ورکړل شوي،
د خاني (Slot) معلومات،
په خیرک کارت کې د بیتوی (Purse) معلومات،
د IPPV معلومات،
د IPPV د هغه چاپلونو په اړه معلومات چې ځانگړي شوي وي،
د AC لیست معلومات،
د اپراتور د کارونکي د سیمې کوډ د ځانگړتیاوو ښودنه،
د پیژندنې شمېره،
د اپراتور څخه د غیر مجاز پیژندنې کوډ حاصلول

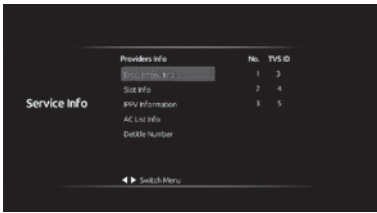

عیارونې

تاسې د او ایس ډي (OSD) عیارونې د دې مینو له لارې بدلولای شئ:

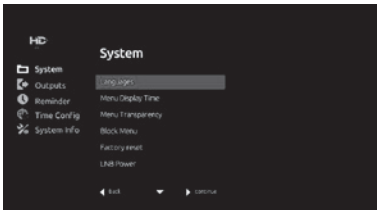


۱. سیسټم:

له اساسي مینو <Main Menu> څخه عیارونې <Settings> او بیا سیسټم <System> وټاکئ. د [▶] تڼۍ په کیکارلو سره راتلونکو انتخابونو ته ولاړ شئ، د اوکی [OK] په کیکارلو سره هغه عملیو ته ولاړ شئ چې تاسې یې کارول غواړئ. د [◀] تڼۍ په کارولو سره بیرته پخوانۍ مینو ته ستانه شئ. د خروج [EXIT] په کارولو سره ټول بدلونونه/تغییرات خوندي او له مینو ووځئ.




ژبې

د ژبو [Languages] په توکي کې، د [▲]/[▼] تڼیو په کارولو سره د ایس ټي بي ژبه وټاکئ. اوکی [OK] تڼۍ په کیکارلو سره بدلونونه خوندي کړئ، د [▶] تڼۍ په کارولو سره بیرته پخوانۍ مینو ته ستانه شئ.

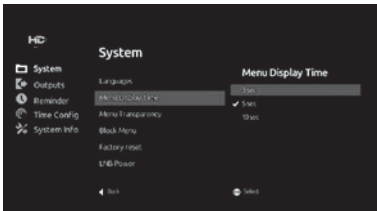


د مینو ښودلو وخت

د مینو ښودلو وخت <Menu Display Time> په توکي کې، د [▲]/[▼] تڼیو په کارولو سره د چاپل لیست د ښودنې وخت او معلوماتو کربښه وټاکئ. د اوکی [OK] په کیکارلو سره بدلونونه خوندي کړئ. د [▶] تڼۍ په کارولو سره بیرته پخوانۍ مینو ته ستانه شئ.

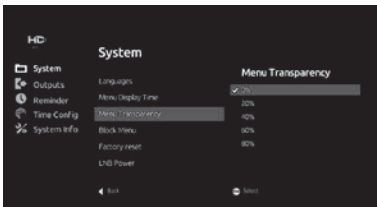


د مخنيوي مینو

د مخنيوي مینو <Block Menu> په توګې کې، د مخنيوي مینو عملیې ټاکلو لپاره فعاله "ON" او غیر فعاله "OFF" وټاکئ. که چېرې د مخنيوي له مینو څخه فعاله ټاکئ، نو تاسې باید د مینو هر توګې فعالولو لپاره پټه شمېره ورکړئ.

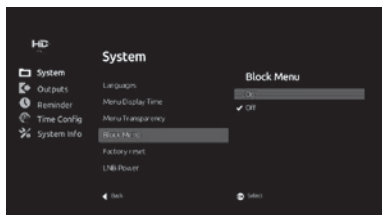


د فابریکې حالت ته عیارول

د فابریکې حالت ته د عیارولو [Factory reset] توګې له ټاکلو وروسته د اوکې [OK] له کیکارولو سره سم به تاسې ته خطري پیغام راښکاره شي، دا عملیه به ټول خوندي شوي چاپلونه پاک کړي. د اوکې [OK] په کیکارولو سره د هو <YES> عملیه وټاکئ، لدې وروسته به ایس ټي بي ټول بدل او عیار شوي ځانګړتیاوي د فابریکې حالت ته عیار کړي. مهرباني وکړئ او د دې عملیې له کارولو سره احتیاط وکړئ. د خطري پیغام له ښکاره کیدو سره د وتلو [EXIT] تڼۍ په ټاکلو سره لدې توګې د کوم بدلون پرته ستانه شئ.

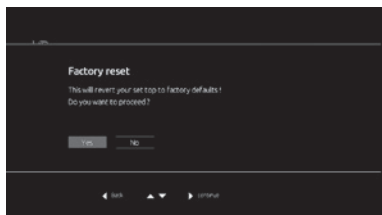

د LNB قوت

دا توګه د سپورمکې (ډېش انتن) د ایل این بی قوت فعالولو او غیر فعالولو لپاره کارېږي.

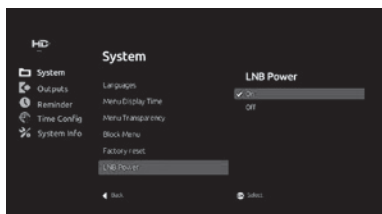

۲. پایله/ محصول

تاسې له دې مینو څخه د ویدېو محصول (Output) ټاکلی شئ.

د نندارې ټولګه

د نندارې ټولګې <Display Set> څخه اوکې [OK] وټاکئ. تاسې د روښانتیا (Brightness)، زېړوالي توازن (Contrast Ratio) او رنگونو جوړښت (Chroma) ټاکلی شئ. د اوکې [OK] تڼۍ په کیکارولو سره بدلونونه خوندي کړئ، د [◀] تڼۍ په کارولو بېرته پخوانی مینو ته ستانه شئ.



د ایچ ډي ریزولوشن

تاسې د تلویزون معمول ریزولوشن دلته بدلولای شئ.



د کتلو/ننداره کولو توازن (Aspect Ratio)

تاسې پدې توکي کې د کتلو یا ننداره کولو توازن بدلولای شئ.




د تلویزون جوړښت/ فارمت

تاسې د تلویزون فارمت پدې توکي کې بدلولای شئ.



۳. وخت عیارول

تاسې پدې توکي کې د وخت سیمه ټاکلای شئ، له مخکې ټاکل شوي سیمه 4:30+ ده.

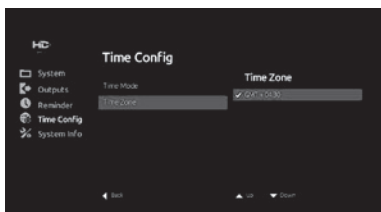


۴. د سیستم معلومات

دا مینو د ایس ټي بي په اړه د تشریحي معلوماتو (فزیکی توکي) هارډویر، سافتویر، شمېره، نسخه، سافتویر وخت، او نورو) د ښودلو لپاره کارېږي. د سافتویر د نسخه شمېره د او ټي ای (OTA) له نوي کولو وروسته بدلېږي.



Remote control	-----	1
Basic Function	-----	2
Main Menu	-----	2
Channel	-----	3
1. All TV channels List	-----	3
2. Favorites List	-----	3
3. Radio	-----	3
EPG	-----	3
Installation	-----	4
1. DVB T Automatic installation	-----	4
2. DVB T Manual Installation	-----	4
3. DVB S Automatic Installation	-----	4
4. DVB S Manual Installation	-----	4
Parents control	-----	4
1. Lock channel	-----	4
2. Favorites	-----	5
3. Password Set	-----	5
Media	-----	5
1. Recordings	-----	5
2. Video	-----	6
3. Music	-----	6
4. Picture	-----	6
Upgrade	-----	7
1. USB Update	-----	7
2. OTA Update	-----	7
USB	-----	7
1. USB Format	-----	7
2. USB Remove	-----	7
Smart Card	-----	7
1. Card info	-----	7
2. Rating set	-----	8
3. Messages	-----	8
4. Work time	-----	8
5. Pin Set	-----	8
6. CardUpdate info	-----	8
7. CardPair Info	-----	8
8. Service Info	-----	9
Settings	-----	9
1. System	-----	9
2. Output	-----	10
3. Time Config	-----	11
4. System info	-----	11

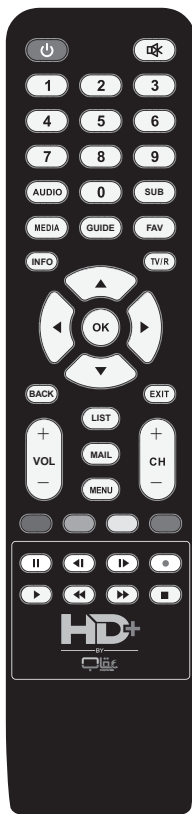

Remote Control:

STANDBY: Press to set STB to standby mode or recover from standby mode.

MUTE: Press to turn audio on or off.

0-9: Numeric values to select the channel directly.

AUDIO: Press to switch between multiple audios while watching programs.

SUB: Press to turn on / off the subtitle.

MEDIA: Press to enter "Media" menu in main menu.

GUIDE: Press to enter the channel guide.

FAV: Press to enter favorite list while watching programs.

INFO: Press to display info bar while watching programs.

TV/R: Press to switch between TV and Radio.

▲ / ▼: Press to move the highlight bar to select an item on the menu or switch to next / previous channel while watching programs.

◀ / ▶: Press to move the highlight bar to select an item on the menu or turn volume down / up while watching programs.

OK: Press to confirm the operation on the menu.

BACK: Press to return to previous channel you were watching.

EXIT: Press to exit from current menu.

VOL+ / VOL-: Press to turn volume up / down while watching programs.

CH+ / CH-: Press to switch to next / previous channel while watching programs.

LIST: Press to display sort list.

MAIL: Press to enter mail page.

MENU: Press to enter the main menu.

COLORFUL KEYS: Keys to functions reminded on screen.

II / ▶ / ■: Press to pause / play / stop the media file.

◀ / ▶: Press to switch to previous / next media file.


◀◀ / ▶▶: Press to rewind / forward the media file.

●: Press to record TV program you're watching.

Basic Function

Follow all instructions in detail if you are using the set top box for the first time:


1. Follow the diagram when you connect the STB to a television and ensure proper connection.
2. Turn on the TV and choose the right aspect ratio of TV.
3. The first time you power on the STB, the "Installation" menu will appear. Select "Automatic Installation" in DVB-T or DVB-S will start scanning channels from antenna or satellite signal.
4. After automatic scanning all available channels, the STB will play the first channel.
5. If the STB has been reset to default factory setting, please follow the step 3 again.

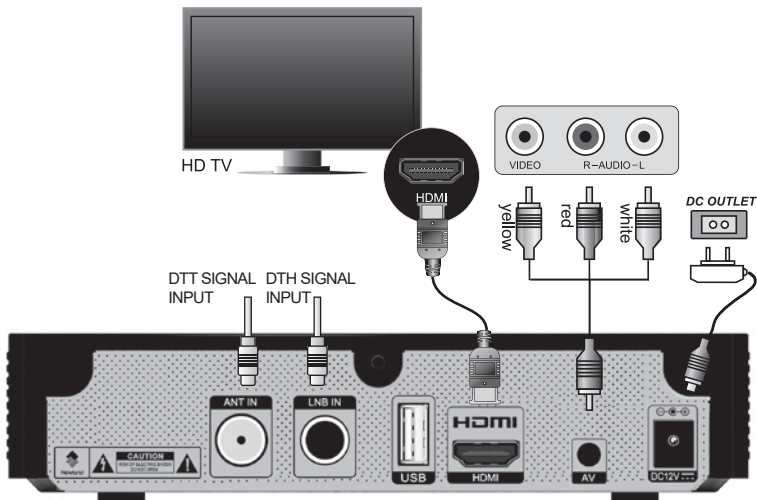

Main Menu

Press the [MENU] button on the remote control to enter < Main Menu>. Press [▲] / [▼] button to choose options in menu.

Press [►] button to enter the sub-menu. Press [◀] return to the previous menu. Press the [EXIT] / [MENU] button to leave the < Main Menu>. The main menu contains <TV guide>, <Media>,

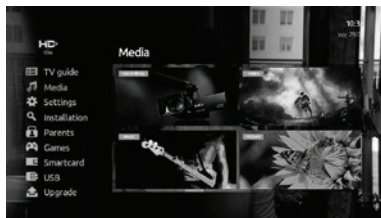


<Settings>, <Installation>, <Parents>, <Games>, <Smartcard>, <USB> and <Upgrade>. Each menu will be described in detail below.

Channel


1. All TV channels

Press [OK] button while watching program, the TV list will be displayed on the left side of screen. Use [▲] / [▼] button to choose the channel and press [OK] button to watch the channel.

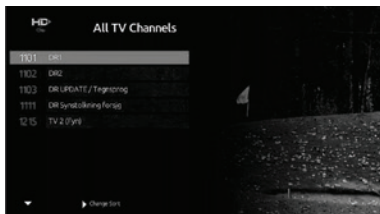

2. Favorites List

In <All TV channels> list, press [▶] button to switch to <Favorites>. Channels in <Favorites> can be defined by user, please see <Parents Control> section in this manual.

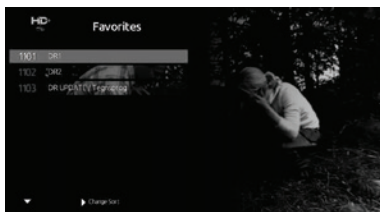

3. Radio

In <Favorites > list, press [▶] button to switch to <Radio>. Radio channel and TV channel has similar software interface.

EPG


Choose <Main Menu> → <TV Guide> or press button [GUIDE] directly to enter the electronic program guide(EPG) while watching programs.

The EPG provides a preview of program information of one week. Press [◀] / [▶] button to switch to other days to check schedules. Press [▲] / [▼] button to select a program. Press “REC”

button to set a recording reminder for an event (Only if the flash drive is plugged in STB). Press “Blue” button to perform more operations on an event, such as adding the event to reminder, setting channel as favorites, etc.



Choose <Settings> → <Reminder>, all events which have been booked will be shown and you can manage all events in this page.

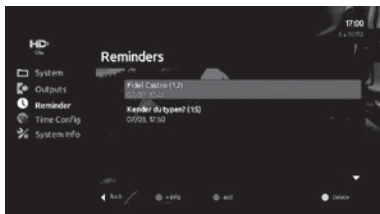

Installation

1. DVB T Automatic installation

When you enter <Automatic Installation> in DVB-T, the STB will start an automatic search of full band of antenna signal. After searching ends, STB will automatically save scanned channels and play the first scanning channel.




2. DVB T Manual Installation

When you enter <Manual Installation> in DVB-T, you can set the start frequency and press [OK] button to start searching channels.



3. DVB S Automatic Installation

When you enter <Automatic Installation> in DVB-S, the STB will start an automatic search of all transponders of preset satellite information. After searching ends, STB will automatically save scanned channels and play the first scanning channel.

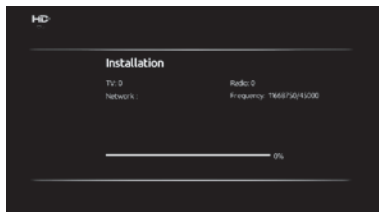

4. DVB S Manual Installation

When you enter <Manual Installation> in DVB-S, you can change satellite and frequency, press [OK] button to start searching channels.



Parents control

Choose <Main Menu> → <Parents>.

1. Lock channel

Choose <Main Menu> → <Parents>

<Lock channel>.

Press [▶] to the next channel list menu and input

the PIN code (default password is 0000). Use [▲] / [▼] button to select the channel and press [OK] button to add channels to the lock list. In the <Lock List> press [OK] again to remove it. Press [EXIT] will auto save the setting. If a channel is locked, you need to enter the PIN code to view the channel.



2. Favorites

Choose <Main Menu> → <Parents> →

<Favorites> or press [FAV] button directly while watching programs.

Press [▶] to the next <All TV Channels>. Use [▲] / [▼] to select desired channel and press [OK] to add the channel to the favorite channel list. In the <Favorites List> press [OK] again to remove it.

Channels will be saved to <Favorites> list automatically when you exit.




3. Password Set

Choose <Main Menu> → <Parents> →

<Password>, you can modify default password in this menu.

First line input old password, second line input new password, third time confirm the new password.

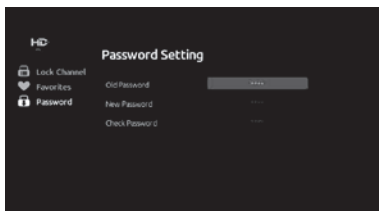

Media

If you want to use this function, you must ensure large capacity hard-disk or USB mounted successfully on the STB.

Choose <Main Menu> → <Media>, press [▶] to the next sub-menu. Press [OK] to enter the selected function.




1. Recordings

PVR Function

To record video content of a TV program, you need a flash drive plugged in the USB port of STB.

Press [●] button to start recording in full-screen TV mode.

Press [●] again to stop recording, and save the video file in flash drive.

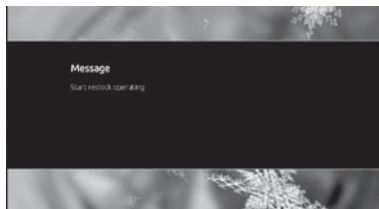

Check recordings

Choose <Main Menu> → <Media> → <Recordings>.

Press [▲] / [▼] button to move the highlight on video list. Press [OK] button to start playing recordings in full screen mode.

Note: The external large capacity hard-disk with FAT32 format is recommended for this function.




Timeshift Function

To use timeshift function, you need a flash drive plugged in in the USB port of STB.

While watching programs, press [II] button to suspend the program playing.

Press [▶] button to continue the program playing.

Press [■] button to exit the timeshift mode.

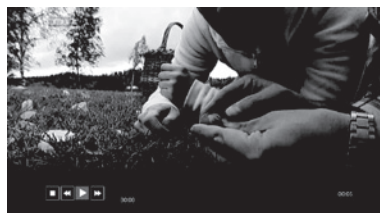

2. Video

Choose <Main Menu> → <Media> → <Video>.

Press [▲] / [▼] button to move the highlight on video list. Press [OK] button to start playing video in full screen mode.

Note: The external large capacity hard-disk with FAT32 format is recommended for this function.



3. Music

Choose <Main Menu> → <Media> → <Music>.

Press [▲] / [▼] button to move highlight to on music list and press [OK] button to start playing music.




4. Picture

Choose <Main Menu> → <Media> → <Picture>.

Press [▲] / [▼] button to move the highlight on picture list. Press [OK] button to play the picture in full screen.


Press [YELLOW] button to set up the special display mode of slide

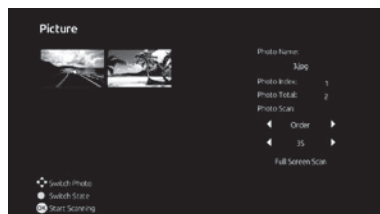

Upgrade

1. USB Update

This function is used for updating software of STB by loading update code from USB storage. Copy the update file “flash_upgrade” to the USB disk, then press default password “0000”, the STB will start updating.

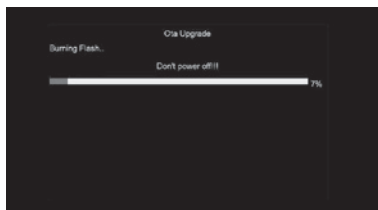

2. OTA Update

Choose <Main Menu> → <Upgrade> →

< OTA Update >.

This function is used for updating receiver software by loading update code from signal. After pressing [OK] button, STB will begin to check the update from signal.



USB

1. USB Format

This function is used for formatting the USB disk manually.



2. USB Remove

This function is used for removing the USB disk from STB safely.



Smart Card

Choose <Main Menu> → <Smartcard>, press [▶] to the next sub-menu. Press [OK] to enter the selected function.


1. Card info

This menu is used for showing basic information of CA card, CA supplier information, STB ID, etc.




2. Rating set

This menu is used for setting the viewing grade.

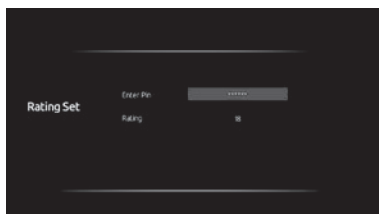

3. Messages

This menu is used for reading emails which will be sent by the operator. You can also press [MAIL] button to enter into this page directly while watching programs.

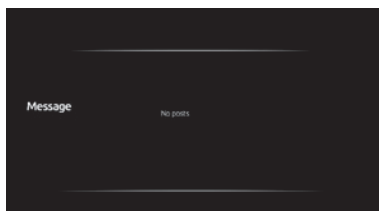


4. Work time

This menu is used for setting the working time of your smart card.



5. Pin Set

This menu is using for setting the password of your card. Default pin set is "000000".

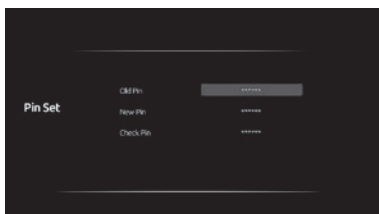


6. CardUpdate info

This menu is used for showing the CAS update information.

7. CardPair Info

This menu is used for checking the pairing status of STB and smart card

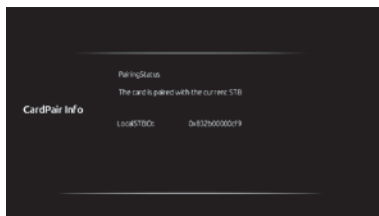

8. Service Info

This menu is used for checking the CAS service.

Entitlement info

Showing the entitlement granted by operator

Slot info

Showing the information of purse in smartcard

IPPV information


Showing the IPPV channel which has been booked.

AC List Info

Showing user's area code features of the operator.

Detitle Number

Getting the unauthorized acknowledge code from Operator.

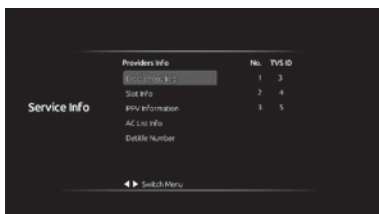


Settings

You can change OSD settings in this menu.


1. System

Choose <Main menu> → <Setting> → <System>, press [▶] to the next options, press [OK] to enter the options which you want to operate. Press [◀] to back previous menu. Press [EXIT] will save changes and exit this menu.

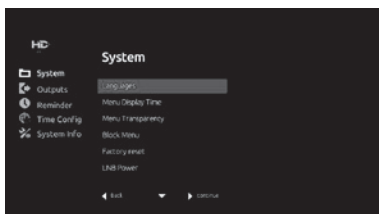


Languages

In <Languages> item, press [▲] / [▼] to choose the language of the STB. Press [OK] to save the changes. Press [◀] return to previous menu.

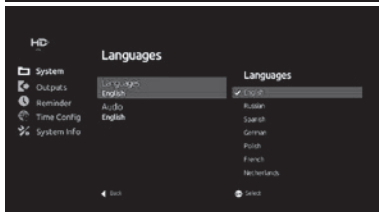


Menu Display Time

In <Menu Display Time> item, press [▲] / [▼] to choose displaying time of channel list and information bar. Press [OK] to save the changes. Press [◀] to return to previous menu.

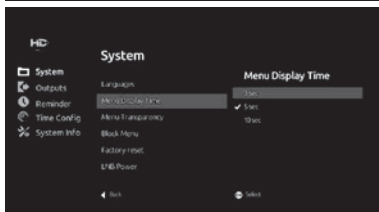


Menu Transparency

In <Menu Transparency> item, press [▲] / [▼] to adjust the transparency of menu. Press [OK] to save the changes. Press [◀] return to previous menu.

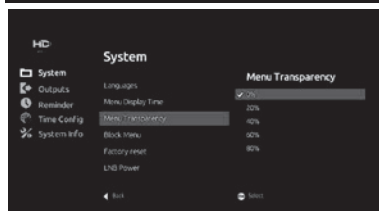


Block Menu

In <Block Menu> item, select “ON” or “OFF” to set the block menu function. You will need to enter the pin code when entering each menu page if you choose “ON”.

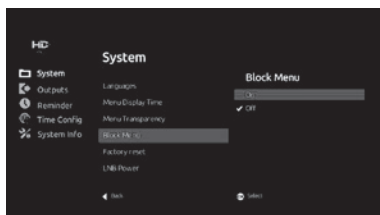


Factory reset

After pressing [OK] button in the <factory reset> item and inputting the password, a warning inquiry will be shown, this operation will erase all the channels that you added. Press [OK] button to choose <YES> option, then all modified parameters of the STB will be reset to the default value. Please use this function carefully. Press [EXIT] button to go back from this item without setting under warning pop up.

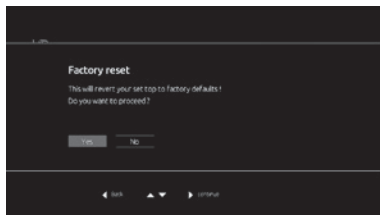

LNB Power

This item is used for turning the satellite LNB power on or off.

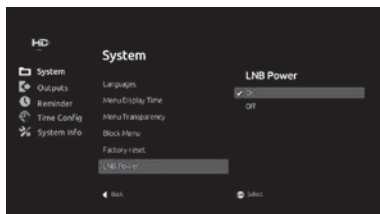


2. Output

You can set the video output in this menu.

Display set

Press [OK] to enter the <Display Set> item. You can adjust the brightness, contrast ratio, chroma. Press [OK] to save the changes. Press [◀] return to previous menu.

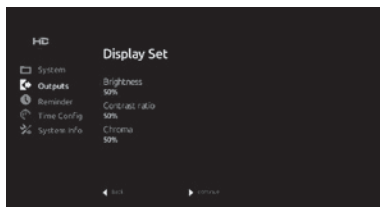


HD resolution

You can change the resolution of TV output.



Aspect Ratio

You can change the aspect ratio in this item.

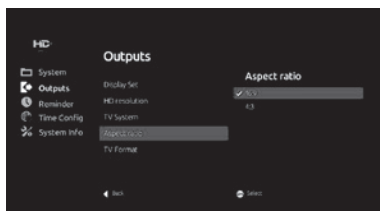


TV Format

You can change the TV format in this item.



3. Time Config

You can set the time zone in this menu, the default time zone is +4:30.

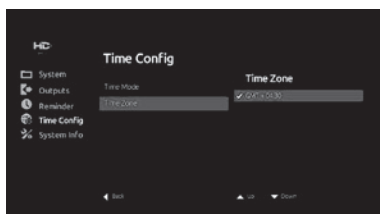

4. System info

This menu is used for displaying detailed information about the STB (Hardware/Software version, Software time, etc.). The software version number will change after an OTA update.

